



КАТАЛОГ





favorit ЛТД

завод посівної
та ґрунтообробної техніки



Агропромислова компанія «Фаворит» була заснована у 2003 році. Початок діяльності зводився до комплексного ремонту сівалок, але дуже швидко клієнти, оцінивши якість робіт, почали оформлювати індивідуальні замовлення на модернізацію та виробництво техніки.

Новостворене конструкторське бюро в складі компанії активно розробляло новітні зразки функціональної сільськогосподарської техніки – в асортименті компанії почали розроблятися власні сівалки, дискові борони, міжрядні культиватори та розкидачі добрив. З цими наробітками ТОВ АК «Фаворит» змогла стати повноцінним учасником вітчизняного ринку, насамперед у категорії «посівна техніка».

Кожен рік діяльності компанії ознаменований розширенням масштабів виробництва – за рахунок комплексів нового обладнання. Лінійки посівної та ґрунтообробної техніки було розширено новими модернізованими моделями. Тож природнім був і наступний крок – вихід компанії на міжнародний ринок (Польща, Румунія, Молдова, Казахстан, Узбекистан).

Але насамперед ТОВ АК «Фаворит» працює для рідної держави – і з 2014 року компанія за обсягами продажів перебуває в першій десятці заводів-виробників сільськогосподарської техніки на ринку України, що відображено отриманим сертифікатом ISO 9001:2019, європейськими сертифікатами відповідності на техніку та великою кількістю нагород за різні роки — Лідер Галузі, Народний Бренд, ТОП20 і т. ін.

Серед останніх запущених у серійне виробництво моделей ТОВ АК «Фаворит»:

- зернові сівалки зі встановленою варіаторною коробкою передач;
- пневматична сівалка нового покоління Venza, Venza Pro – єдині вітчизняні сівалки для просапних культур з карданним приводом висівачих секцій;
- ґрунтообробна техніка: плуги швидкісні, луцильники, борони дискові, борони пружинні, розкидачі добрив, культиватори із внесенням сухих та рідких добрив.
- Навісна сівалка PONY.
 - Зернова сівалка по технології mini-till Mustang.
 - Зернова сівалка по технології No-Till Mustang PRO.



На стадії проектування і в експериментальному цеху знаходяться модернізовані моделі вже існуючої техніки та нові розробки. Крім того, компанія розпочала будівництво нового складального цеху, замінила фарбувальну камеру порошкового фарбування на більш технологічну, активно сертифікує нове обладнання за європейськими нормами.

Техніка АК «Фаворит» отримала національні та європейські сертифікати, можливість отримання державної компенсації, що підтверджує високі стандарти українського заводу «Фаворит». Тому вітчизняні і закордонні споживачі знають – від цього виробника варто чекати як серійної якісної техніки, так і цікавих, функціональних новинок!

НАРОДНИЙ БРЕНД

ЗЕРНОВІ СІВАЛКИ НАВІСНІ СІВАЛКА ЗЕРНОВА PONY-3000

Призначена для рядового посіву зернових культур (пшениці, жита, ячменю, вівса), зернобобових (соя, горох, квасоля, нут), дрібнонасінних культур (ріпак, гірчиця, льон) або насіння трав, з одночасним внесенням мінеральних добрив.

Технологія: класична

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ



Пружина на сошнику, тиск до 40 кг



Сошник зі зміщенням, борсталь 3мм



Дворядний підшипник сошника



Розпушувач по сліду трактора



Варіатор (0,8–500 кг/га)



Туковий бункер з нержавіючої сталі



	Об'єм бункера зерно / туки, літри	Робоча швидкість, км/год	Ширина захвату, метри	Маса, кг	Глибина загортання, мм	Кількість рядків, шт	Потужність трактора, к/с	Тиск на сошник, кг
PONY-1800	180 / 85	4-12	1,8	800	40-80	13	від 60	до 40
PONY-2400	260 / 125	4-12	2,4	1050(1150)	40-80	17	від 70	до 40
PONY-3000	350 / 160	4-12	3	1115 (1285)	40-80	21	від 82	до 40

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ ДО ЗЕРНОВОЇ СІВАЛКИ PONY

Причіпний пристрій універсальний



SHORS (SHut Off Row System)
система відключення технологічних рядів



Маркерна система



Прикочуючі колеса



Загортач



ЗЕРНОВІ СІВАЛКИ

СІВАЛКА ЗЕРНОВА MUSTANG PRO

No-Till

Скануй телефоном



Дивись відео!

Призначена для рядового посіву зернових культур (пшениці, жита, ячменю, вівса), зернобобових (соя, горох, квасоля, нут), дрібнонасінних культур (ріпак, гірчиця, льон) або насіння трав, з одночасним внесенням мінеральних добрив.

Технологія: No-Till, Mini-Till

В	⌚	↔	kg	↓		🐎	kg
Об'єм бункера зерно / туки, літрів	Робоча швидкість км/год	Ширина захвату, метри	Маса, кг	Глибина загортання, мм	Кількість рядків, шт	Потужність трактора, к/с	Тиск на сошник, кг
800 / 500	9-12	3,6	4000	10-60	12-24	від 110	165

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ



Посилені пружини сошника, тиск до 165 кг



Диски No-Till 420 і 380 мм борсталь



Посилений підшипник сошника



Прикатка на поворотній вісі



Паралелограмна висівна секція



Туковий бункер з нержавіючої сталі

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ ДО СІВАЛКИ MUSTANG PRO

Транспортний пристрій



Загортачі пружинні



Загортачі пружинні — працюють при підвищеній вологості ґрунту та без рослинних решток. Значний діапазон регулювання.

Маркерна система



Прикатка для вологих ґрунтів



Металева прикатка — дозволяє працювати на важкому вологому ґрунті.

ЗЕРНОВІ СІВАЛКИ

СІВАЛКА ЗЕРНОВА **MUSTANG**

Mini-Till

Призначена для рядового посіву зернових культур (пшениці, жита, ячменю, вівса), зернобобових (соя, горох, квасоля, нут), дрібнонасінних культур (ріпак, гірчиця, льон) або насіння трав, з одночасним внесенням мінеральних добрив.

Технології Mini-Till, класична

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ



Посилена пружина сошника, тиск до 130 кг



Сошник зі зміщенням борсталь 3мм



Дворядний підшипник сошника



Транспортний пристрій в базі



Варіатор (0,8–500 кг/га)



Туковий бункер з нержавіючої сталі

Скануй телефоном




Дивись відео!

	В							
	ОБ'ЄМ БУНКЕРА ЗЕРНО / ТУХИ, літри	РОБОЧА ШВИДКІСТЬ км/год	ШИРИНА ЗАХВАТУ, метри	МАСА, кг	ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ, мм	КІЛЬКІСТЬ РЯДКІВ, шт	ПОТУЖІСТЬ ТРАКТОРА, к/с	ТИСК НА СОШНИК, кг
MUSTANG	1230 / 780	9-12	3,9	3750	20-80	26	від 110	до 130
MUSTANG lite	900 / 500	9-12	3,9	3400	20-80	26	від 100	до 110

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ ДО ЗЕРНОВОЇ СІВАЛКИ **MUSTANG**

Колтери

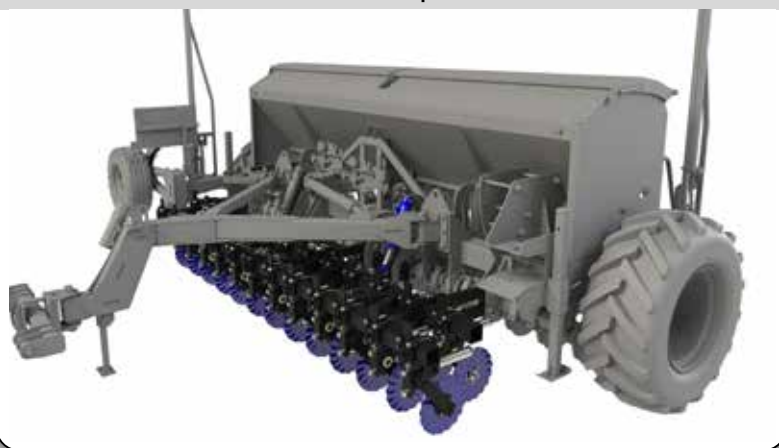

Прикочуючі колеса





Прикочувальні котки
Єдина конструкція вузла «сошник – прикочувальний коток» дозволяє налаштовувати сошник на задану глибину з інтервалом 1 см.

Загортачі пружинні




Загортачі пружинні – індивідуальні загортачі розрихлюють і вирівнюють ґрунтовий фон за прикаткою.

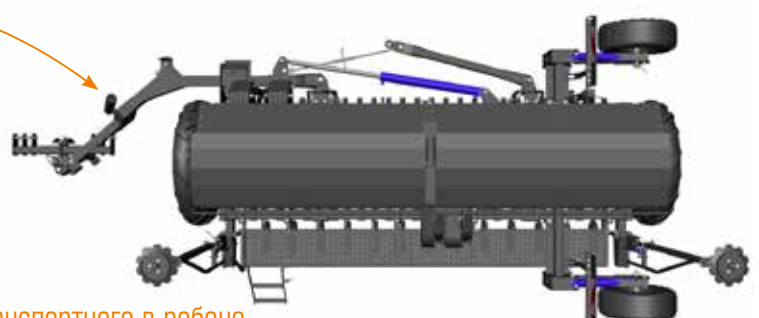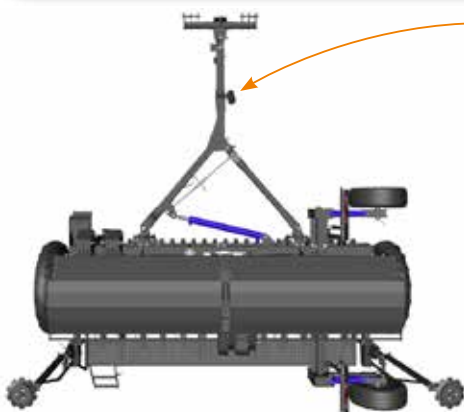


Перехід з транспортного в робоче положення і навпаки за 3 хв.

СЕКЦІЯ СІВАЛОК MUSTANG

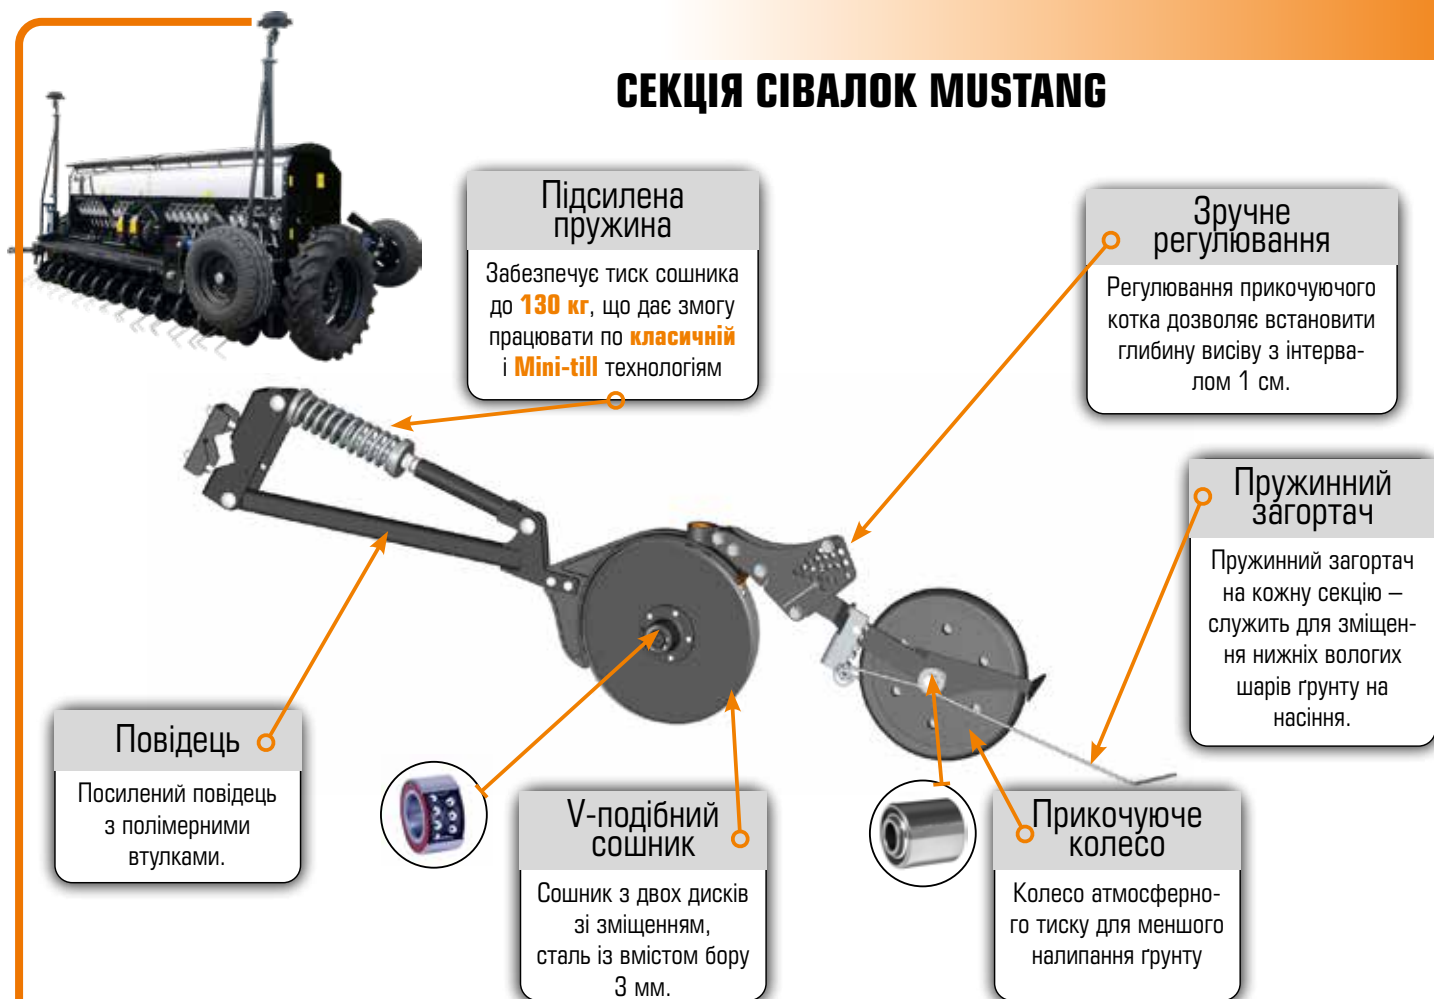

СЕКЦІЯ СІВАЛОК MUSTANG PRO

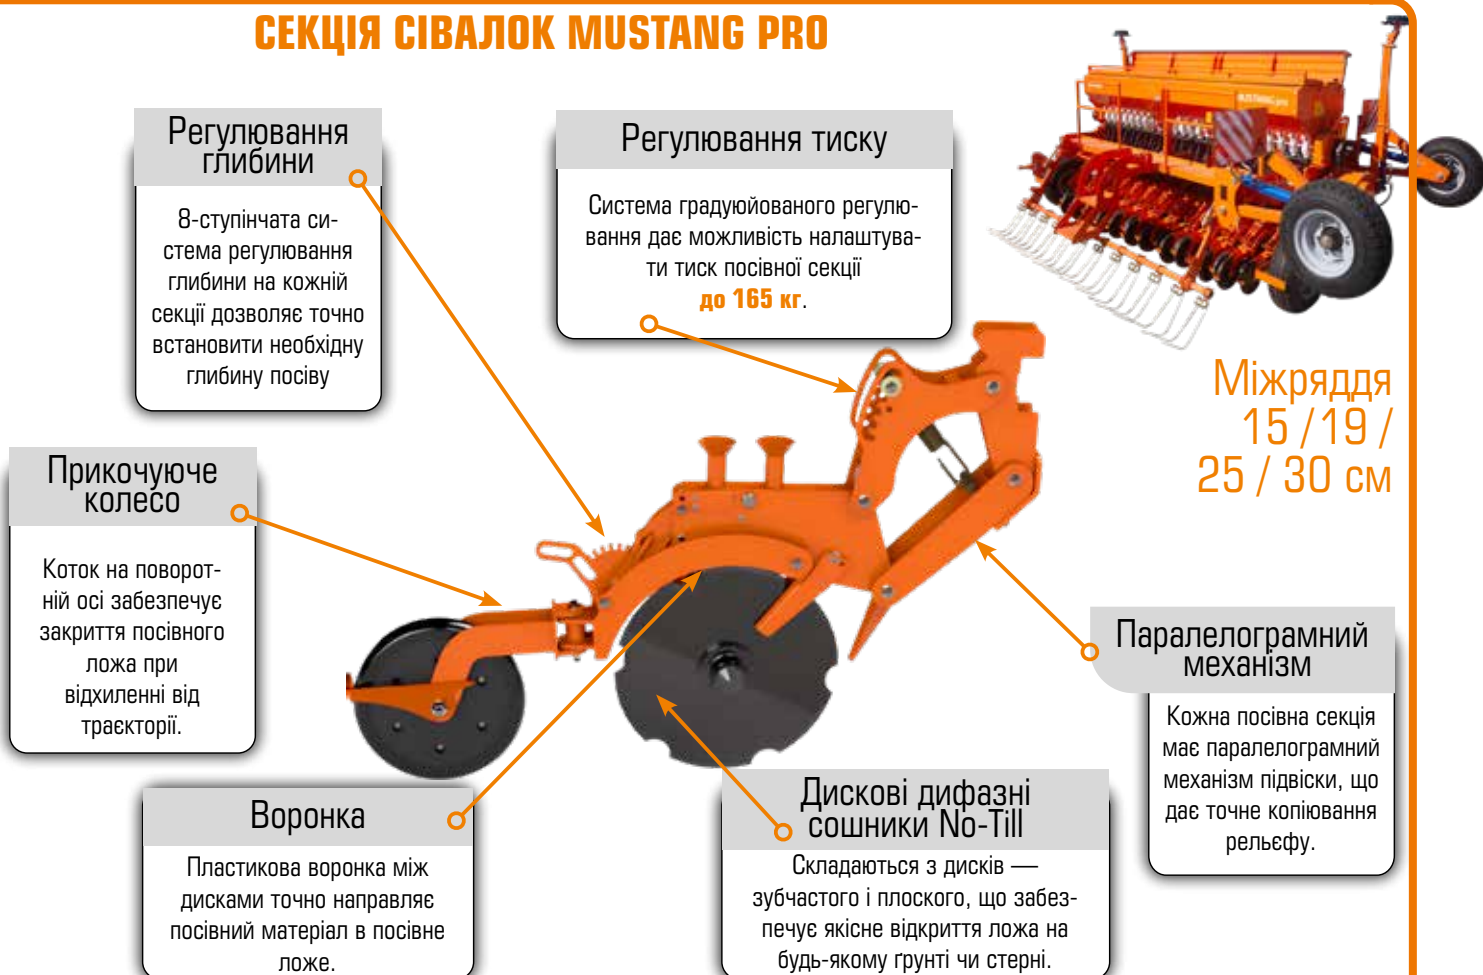

ЗЕРНОВІ СІВАЛКИ ВАРІАТОРНІ

СЗФ-V

Призначені для рядового посіву зернових культур (пшениці, жита, ячменю, вівса), зернобобових (горох, квасоля, соя, нут), дрібнонасінних культур (ріпак, гірчиця, льон) сипучого і середньосипучого насіння трав, з одночасним внесенням мінеральних добрив.

Технологія: класична

Скануй телефоном



Дивись відео!



СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ



Посилена пружина сошника, тиск до 65 кг



Сошник зі зміщенням борсталь 3 мм



Оновлене кріплення повідка



Універсальний висівний апарат



Варіатор (0,8 – 500 кг/га)



Туковий бункер з нержавіючої сталі



	ОБ'ЄМ БУНКЕРА ЗЕРНО / ТУКИ, л	РОБОЧА ШВИДКІСТЬ км/год	ШИРИНА ЗАХВАТУ, метр	МАСА, кг	ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ, мм	КІЛЬКІСТЬ РЯДКІВ, шт	ПОТУЖІСТЬ ТРАКТОРА, к/с	ТИСК НА СОШНИК, кг
СЗФ-3600-V	730 / 420	9-12	3,6	1780	20-80	24	від 80	65
СЗФ-4000-V	880 / 460	9-12	3,9	2450	20-80	26	від 80	65
СЗФ-5400-V	1140 / 600	9-12	5,4	2920	20-80	36	від 85	65
СЗФ-6000-V	1320 / 690	9-12	6	3300 (+260тп)	20-80	40/80	від 100	65

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ ДО ЗЕРНОВИХ ВАРІАТОРНИХ СІВАЛОК

Транспортний пристрій



Транспортний пристрій — Повністю перероблена конструкція дає змогу переміщувати агрегат, не навантажуючи привідне колесо, на відміну від редукторних.

Загортачі пальцеві




Загортачі пальцеві — найкраще працюють при підвищеній вологості ґрунту, мають два положення для регулювання.

Прикочуючі колеса



Прикочувальні котки Єдина конструкція вузла «сошник — прикочувальний коток» дозволяє налаштувати сошник на задану глибину з інтервалом 1 см.

Висівний апарат

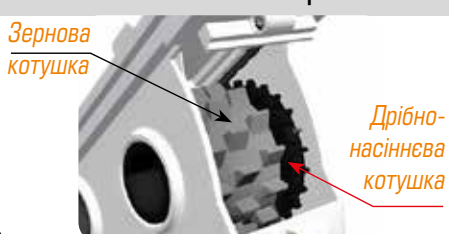

Висівний апарат

Зерновий апарат має **трирівневу зубчасту котушку**, яка забезпечує безперебійну подачу посівного матеріалу до робочого органу сівалки і **дрібнонасінну котушку** — для висіву трав, ріпаку, льону і т. ін.

Анкерний сошник



Анкерний сошник — дає змогу зерновій сівалці сіяти по вологому ґрунту без забивання робочих органів. Металева прикатка перешкоджає налипанню ґрунту.

ЗЕРНОВІ СІВАЛКИ РЕДУТОРНІ СЗФ

Призначені для рядового посіву зернових культур (пшениці, жита, ячменю, вівса), зернобобових (горох, квасоля, соя, нут), з одночасним внесенням мінеральних добрив. Висів дрібнонасінних культур можливий при наявності трав'яної приставки.

Технологія: класична

Скануй телефоном!



Дивись відео!



СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ



Посилена пружина сошника, тиск до 65 кг



Сошник зі зміщенням борсталь 3 мм



Дворядний підшипник сошника



Диск маркера борсталь 3мм



Збільшений бункер



Порошкове фарбування

	ОБ'ЄМ БУНКЕРА ЗЕРНО / ТУКИ, л	РОБОЧА ШВИДКІСТЬ км/год	ШИРИНА ЗАХВАТУ, метр	МАСА, кг	ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ, мм	КІЛЬКІСТЬ РЯДКІВ, шт	ПОТУЖНІСТЬ ТРАКТОРА, к/с	ТИСК НА СОШНИК, кг
СЗФ-3600	594 / 386	9-12	3,6	1780	20-80	24	від 80	до 65
СЗФ-5400	990 / 660	9-12	5,4	2850	20-80	36	від 85	до 65

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ ДО ЗЕРНОВИХ РЕДУТОРНИХ СІВАЛОК

Транспортний пристрій



Загортачі пальцеві



Загортачі пальцеві — найкраще працюють при підвищеній вологості ґрунту, мають два положення для регулювання.

Прикочуючі колеса



Прикочувальні котки Єдина конструкція вузла «сошник — прикочувальний коток» дозволяє налаштувати сошник на задану глибину з інтервалом 1 см.

Трав'яна приставка



Трав'яний сошник



Сошник СЕТ — анкерний сошник для висіву трав і дрібнонасінних культур окремо від висіву основних культур

СІВАЛКИ ДЛЯ ПОСІВУ ПРОСАПНИХ КУЛЬТУР УНІВЕРСАЛЬНА ПНЕВМАТИЧНА СІВАЛКА **VENZA PRO**

Mini-Till

Призначені для точного висіву каліброваного насіння кукурудзи, соняшнику, ріпцини, сої, а також насіння кормових бобів, квасолі з одночасним внесенням гранульованих мінеральних добрив і коткуванням ґрунту в рядках.

Технологія: Mini-Till, класична

Скануй телефоном!



Дивись відео!

	Об'єм бункера зерно / туди, л	Робоча швидкість км/год	Ширина захвату, метр	Маса, кг	Глибина загортання, мм	Кількість рядків, шт	Потужність трактора, к/с	Тиск на сошник, кг
VENZA-4 pro	200 / 440	до 10	2,8	1240	10-100	4	від 110	до 160
VENZA-6 pro	300 / 440	до 10	4,2	1760	10-120	6	від 80/150	до 160
VENZA-8 pro	400 / 880	до 10	5,6	2200	10-120	8	від 90/180	до 160
VENZA-12pro	600 / 880	до 10	5,6	2650	10-120	12	180/250	до 160

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ



Карданний привід висівних апаратів



Посилена пружина секції, тиск до 160 кг



Дисковий сошник борсталь



Рама з легованої сталі 140 мм



Грудко-відбивач



Колтер-диск

Збільшений об'єм бункера

Зернові бункери збільшеної ємності 50 літрів кожен, виготовлені з якісного пластику.

Точний висів

Виключення двійників за рахунок роботи верхнього та нижнього відсікача

Варіанти коліс контролю глибини



Контроль глибини

Безступінчате регулювання глибини висіву від 1 до 12 см.

Карданний привід висівного апарату

Вища точність в порівнянні з ланцюговою передачею. Механізм не забивається пожнивними рештками. Пилозахисне ущільнення з тривалим терміном служби

СЕКЦІЯ СІВАЛОК **VENZA PRO**

Регулювання тиску сошника

Пружини дозволяють контролювати тиск на ґрунт у діапазоні від 115 до 160 кг.

Колтер диск

Якісно відкриває борозну, дозволяє працювати сівалці по складним ґрунтам і Mini-Till

Дисковий сошник

Подвійний V-подібний дисковий сошник створює оптимальне посівне ложе



СІВАЛКИ ДЛЯ ПОСІВУ ПРОСАПНИХ КУЛЬТУР

УНІВЕРСАЛЬНА ПНЕВМАТИЧНА СІВАЛКА **VENZA PRO LIQUID**

Призначені для точного висіву каліброваного насіння кукурудзи, соняшнику, ріпичи, сої, а також насіння кормових бобів, квасолі з одночасним внесенням рідких добрив і коткуванням ґрунту в рядках.

Технологія: Mini-Till, класична

Mini-Till

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ



Посилена пружина секції, тиск до 160 кг



Дисковий сошник борсталь



Рама з легованої сталі 140 мм



Диск маркера борсталь 3мм



Бак 2x500 л = 1000 л



Карданий привід висівних апаратів



ОБ'ЄМ БУНКЕРА
ЗЕРНО / ТУКИ, л

400 / 1000



РОБОЧА
ШВИДКІСТЬ
км/год

до 10



ШИРИНА
ЗАХВАТУ,
метр

5,6



МАСА,
кг

1920



ГЛИБИНА
ЗАГОРТАННЯ,
мм

10-120



КІЛЬКІСТЬ
РЯДКІВ,
шт

8



ПОТУЖНІСТЬ
ТРАКТОРА,
к/с

від 180



ТИСК
НА СОШНИК,
кг

до 160

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ ДО ПРОСАПНИХ СІВАЛОК **VENZA PRO**

Причіпний пристрій



Розгортач рослинних решток



Прикочуючі колеса




Прикочуючі колеса



Прикочуючі колеса



Транспортний пристрій

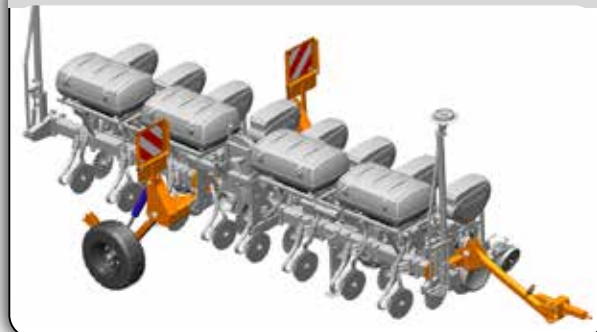

Системи контролю



Колесо після сошника



Загортачі після сошника



СІВАЛКИ ДЛЯ ПОСІВУ ПРОСАПНИХ КУЛЬТУР УНІВЕРСАЛЬНА ПНЕВМАТИЧНА СІВАЛКА **VENZA**

Скануй телефоном!



Дивись відео!

Призначені для точного висіву калібровано-го насіння кукурудзи, соняшнику, ріпичи, сої, а також насіння кормових бобів, квасолі з одно-часним внесенням гранульованих мінеральних добрив і коткуванням ґрунту в рядках.

Технологія: класична



СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ



Посилена пружина секції, тиск до 90 кг



Сошник сталь HARDEX



Рама з легованої сталі 140мм



Диск маркера борсталь 3мм



Грудко-відбивач



Карданний привід висівних апаратів

	В	⌚	←	kg	↓		🐎	kg
	Об'єм бункера зерно / туди, л	Робоча швидкість км/год	Ширина захвату, метр	Маса, кг	Глибина загорання, мм	Кількість рядків, шт	Потужність трактора, к/с	Тиск на сошник, кг
VENZA-4	200 / 440	до 10	2,8	910	10-90	4	від 80	до 90
VENZA-6	300 / 440	до 10	4,2	1350	10-90	6	від 90	до 90
VENZA-8	400 / 880	до 10	5,6	1580	10-90	8	від 120	до 90
VENZA-12	600 / 880	до 10	5,6	2000	10-90	12	від 180	до 90

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ ДО ПРОСАПНИХ СІВАЛОК **VENZA**

Причіпний пристрій




Прикочуючі колеса



Зубасті колеса



Транспортний пристрій

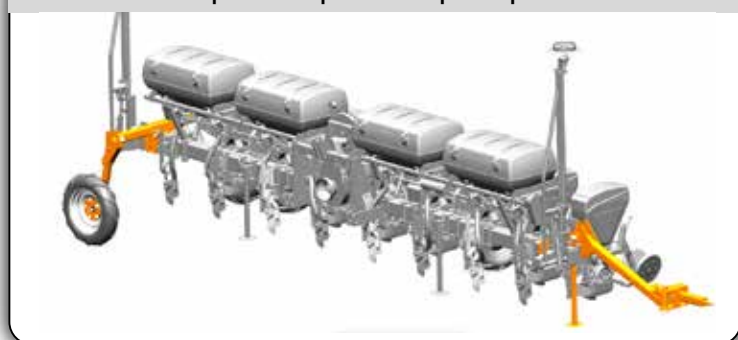

Системи контролю



Широке колесо



СІВАЛКИ ДЛЯ ПОСІВУ ПРОСАПНИХ КУЛЬТУР

УНІВЕРСАЛЬНА ПНЕВМАТИЧНА СІВАЛКА ВЕСНА

Призначені для точного висіву калібровано-го насіння кукурудзи, соняшнику, ріпичи, сої, а також насіння кормових бобів, квасолі з одно-часним внесенням гранульованих мінеральних добрив і коткуванням ґрунту в рядках.

Технологія: класична

Скануй телефоном!



Дивись відео!



СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ



Посилена пружина секції, тиск до 60 кг



Сошник сталь HARBOX



Рама з легованої сталі 80 мм



Диск маркера борсталь 3мм



Двоконтурний привід висівного апарату

	Об'єм бункера зерно / тук, л	Робоча швидкість км/год	Ширина захвату, метр	Маса, кг	Глибина заортання, мм	Кількість рядків, шт	Потужність трактора, к/с	Тиск на сошник, кг
ВЕСНА-4	120 / 100	до 8	2,4	700	20-90	4	від 45	до 60
ВЕСНА-6	180 / 192	до 8	4,2	1170	20-90	6	від 60	до 60
ВЕСНА-8	230 / 192	до 8	5,6	1280	20-90	8	від 80	до 60
ВЕСНА-12	350 / 280	до 8	5,6	1550	20-90	12	від 80	до 60

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ ДО ПРОСАПНИХ СІВАЛОК ВЕСНА

Привідні колеса всередині або зовні



Можлива зміна розташування



Привідні колеса

ДОДАТКОВІ КОЛЕСА на ТП



Широка прикатка



V-подібний коток



Транспортний пристрій



Системи контролю



СІВАЛКИ ДЛЯ ПОСІВУ ПРОСАПНИХ КУЛЬТУР

УНІВЕРСАЛЬНА ПНЕВМАТИЧНА СІВАЛКА **ВЕСНА** ДЛЯ ВИСІВУ БУРЯКУ

Призначені для точного висіву каліброваного, дражованого і звичайного зерна цукрового і кормового буряку, сої, кукурудзи, соняшника, сорго, кормових бобів, квасолі і іншого зерна, близьких до них за розмірами. з одночасним внесенням гранульованих мінеральних добрив і коткуванню ґрунту в рядках.

Технологія: класична



СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ



Посилена пружина секції, тиск до 60 кг



Сошник сталь HARDOX



Рама з легованої сталі 80мм



Диск маркера борсталь 3мм



Двоконтурний привід висівного апарату

Скануй телефоном!



Дивись відео!



Об'єм бункера зерно / туки, л



Робоча швидкість км/год



Ширина захвату, метр



Маса, кг



Глибина заортання, мм



Кількість рядків, шт



Потужність трактора, к/с



Тиск на сошник, кг

ВЕСНА-12

350 / 280

до 8

5,6

1550

20-90

12

від 80

до 60

СЕКЦІЯ СІВАЛОК ВЕСНА ДЛЯ БУРЯКУ

Двоконтурний привід висівного апарату

Піднята на більшу висоту секція. Двоконтурний привід виключає забивання пожнивними рештками і землею.

Паралелограмна секція

Точно копіює рельєф, дозволяє з високою точністю витримувати глибину посіву.

Передній коток

Додакове прикочування дає можливість збільшити контакт насіння з ґрунтом.

Грудковідвід

Відбиває великі грудки, підвищує якість посіву і проростання

Регулювання глибини

Індивідуальне регулювання глибини на кожному сошнику з точністю 1 см.

V-подібний коток

Якісна прикатка висівного посівного матеріалу - основа подальшого пророщування

Сошник для буряку

Спеціально розроблений сошник підвищує точність і глибину розкладки.



БОРОНА РОТАЦІЙНА GONTER



СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ



Посилений підшипник



Активний або пасивний режим роботи "іжака"



Індивідуальна стійка робочого органу



Можливість відключення секцій для міжрядного обробітку

Скануй телефоном!



Дивись відео!

Призначені для до- та післясходового боронування посівів польових культур (зернових, просапних, технічних) для поверхневого розпушування та аерації ґрунту, знищення ниткоподібних сходів бур'янів, подрібнення брил і грудок, часткового вирівнювання мікрорельєфу.



	ПРОДУКТИВ- НІСТЬ, га/год	РОБОЧА ШВИДКІСТЬ км/год	ШИРИНА ЗАХВАТУ, метр	МАСА, кг	ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ, мм	КІЛЬКІСТЬ РЯДКІВ, шт	ПОТУЖНІСТЬ ТРАКТОРА, к/с
GONTER-6	до 9,1	до 16	5,7	1200	30-60	66	від 80
GONTER-6 H	до 9,4	до 16	5,9	1400	30-60	68	від 90
GONTER-9	до 14,4	до 16	9,14	1950	30-60	104	від 120

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ ДО БОРІН РОТАЦІЙНИХ

GONTER-6



Опорні колеса GONTER-6



ВАРІАНТИ ВИКОНАННЯ РОТАЦІЙНИХ БОРІН

GONTER-6 HYDRO



GONTER-9



КУЛЬТИВАТОРИ ДЛЯ ПРОСАПНИХ КУЛЬТУР **NONIUS**

КУЛЬТИВАТОР ІЗ СИСТЕМОЮ ВНЕСЕННЯ СУХИХ ДОБРІВ

Скануй телефоном!



Дивись відео!



СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ



Паралелограмна підвіска секцій



Робочі органи іноземного виробництва



Рама з легованої сталі 140 мм



Метизи не нижче 8.8



Механізм передач



Транспортний пристрій в базовій комплектації

Призначений для міжрядного обробітку соняшнику, кукурудзи, картоплі, буряка, овочевих культур в період сходів і зрілої фази розвитку з одночасним внесенням сухих мінеральних добрив.

							
	Об'єм бункера, літрів	Робоча швидкість, км/год	Ширина захвату, метр	Маса, кг	Глибина заортання, мм	Кількість рядків, шт	Потужність трактора, к/с
NONIUS 2,8-04	200	5-12	2,8	530	до 50	5	від 40
NONIUS 4,2	0	5-12	4,2	750	до 50	7	від 65
NONIUS 4,2-04	290	5-12	4,2	950	до 50	7	від 65
NONIUS 5,6-04	385	5-12	5,6	1130	до 50	9	від 80

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ ДО КУЛЬТИВАТОРІВ

ДОДАТКОВІ КОЛЕСА на Транспортний пристрій



Окучник



Внесення сухих добрив перед секцією



Захисний диск



Прямі стійки для складних ґрунтів



Пальцева мотика



Внесення сухих добрив під корінь



КУЛЬТИВАТОРИ ДЛЯ ПРОСАПНИХ КУЛЬТУР NONIUS

КУЛЬТИВАТОР ІЗ СИСТЕМОЮ ВНЕСЕННЯ РІДКИХ ДОБРИВ

Скануй телефоном!



Дивись відео!



СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ



Бак 800 л
або 2 x 500 л



Паралелограмна підвіска секцій



Робочі органи іноземного виробництва



Рама з легованої сталі 140 мм



Імпортний насос



Транспортний пристрій в базовій комплектації

Призначений для обробки міжрядь соняшнику, кукурудзи, картоплі, буряка, овочевих культур в період сходів і зрілої фази розвитку з одночасним внесенням рідких добрив.



	Об'єм бункера, літрів	Робоча швидкість, км/год	Ширина захвату, метр	Маса, кг	Глибина загортання, мм	Кількість рядків, шт	Потужність трактора, к/с
NONIUS 4,2-06	800 / 2*500	5-10	4,2	945	до 50	7	від 70
NONIUS 5,6-06	800 / 2*500	5-10	5,6	1100	до 50	9	від 80

СЕКЦІЯ КУЛЬТИВАТОРА NONIUS

Секція внесення рідких добрив



Регулювання глибини

Безступінчате регулювання глибини культивування від 1 до 5 см.

Паралелограм

Паралелограмна підвіска з пружинами на двох секціях для компенсації сліду трактора

Атмосферна шина

Атмосферний бандаж дає можливість знизити налипання ґрунту

Захисний диск (опція)

Диски захищають рослину від попадання грудок землі від робочих органів на великих швидкостях.

S-подібні стійки

Сійки виробників **Bellota** або **Eurozappa** дають змогу якісно обробляти міжрядковий інтервал

Лапа 155 мм

Якісні робочі органи провідних європейських виробників **Bellota** або **Eurozappa**.

КУЛЬТИВАТОРИ ДЛЯ ПРОСАПНИХ КУЛЬТУР

КУЛЬТИВАТОР ІЗ СИСТЕМОЮ ВНЕСЕННЯ СУХИХ ДОБРІВ КНРФ

Скануй телефоном!



Дивись відео!

Призначений для міжрядного обробітку посівів про-сапних культур з одночасним внесенням гранульованих мінеральних добрив. Наявність транспортного пристрою дозволяє транспортувати культиватор дорогами загально-го призначення з габаритом шириною 2,1 м.



СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ



Паралелограмна підвіска секцій



Робочі органи з наплавкою Сормайт



Рама з легованої сталі 140 мм



Атмосферний бандаж копіюючого колеса



Механізм передач



Транспортний пристрій в базовій комплектації

	 ОБ'ЄМ БУНКЕРІВ, літри	 РОБОЧА ШВИДКІСТЬ, км/год	 ШИРИНА ЗАХВАТУ, метр	 МАСА, кг	 ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ, мм	 КІЛЬКІСТЬ РЯДКІВ, шт	 ПОТУЖНІСТЬ ТРАКТОРА, к/с
КНРФ 2,8-04	200	5-12	2,8	550	до 50	5	від 40
КНРФ 4,2	0	5-12	4,2	750	до 50	7	від 65
КНРФ 4,2-04	290	5-12	4,2	980	до 50	7	від 65
КНРФ 5,6-04	385	5-12	5,6	1165	до 50	9	від 80

КЛАСИЧНА СЕКЦІЯ КУЛЬТИВАТОРА КНРФ

Контроль глибини


Безступінчате регулювання глибини культиваци від 1 до 5 см.

Паралелограм

Паралелограмна підвіска секцій робочих органів має збільшену жорсткість

Атмосферна шина

Атмосферний бандаж копіюючого колеса забезпечує самоочистку в процесі роботи

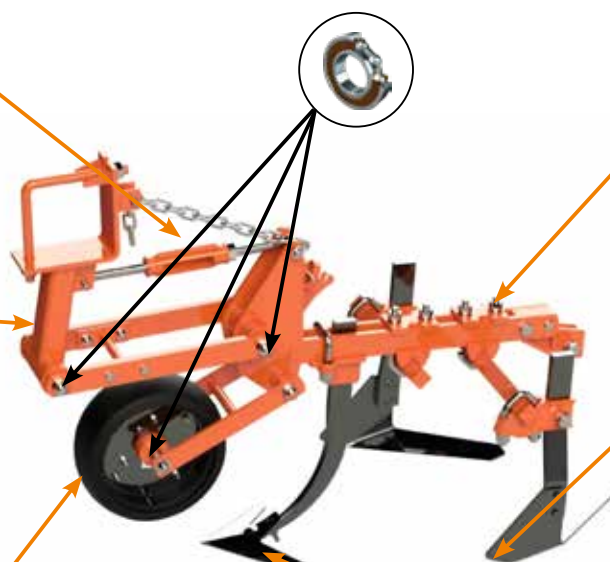

Метизи

Метизи з класом міцності не нижче 8.8 забезпечують надійність і довговічність експлуатації

Робочі органи

Робочі органи (лапи і бритви) виготовлені з наплавкою Сормайт для збільшення ресурсу

Лапа 270 мм

Лапа іноземного виробництва ведучих світових виробників.

КУЛЬТИВАТОРИ ДЛЯ ПРОСАПНИХ КУЛЬТУР

КУЛЬТИВАТОР ІЗ СИСТЕМОЮ ВНЕСЕННЯ РІДКИХ ДОБРІВ КНРФ



Скануй телефоном!

Дивись відео!



Призначений для обробки міжрядь соняшнику, кукурудзи, картоплі, буряка, овочевих культур в період сходів і зрілої фази розвитку з одночасним внесенням рідких добрив.

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ



Паралелограмна підвіска секцій



Робочі органи з наплавкою Сормайт



Рама з легованої сталі 140 мм



Атмосферний бандаж копіюючого колеса



Імпортний насос



Транспортний пристрій в базовій комплектації



Об'єм бункера, літрів

Робоча швидкість, км/год

Ширина захвату, метр

Маса, кг

Глибина обробки, мм

Кількість рядків, шт

Потужність трактора, к/с

КНРФ 4,2-06

800 / 2*500

5-10

4,2

920

до 120м

7

від 70

КНРФ 5,6-06

800 / 2*500

5-10

5,6

1110

до 120м

9

від 80

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ ДО КУЛЬТИВАТОРІВ КНРФ

ДОДАТКОВІ КОЛЕСА на Транспортний пристрій




Варіант без системи внесення добрив




Стандартна секція



Секція внесення сухих/рідких добрив



Окучник

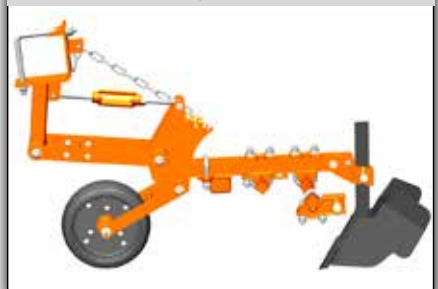

ДИСКОВІ БОРОНИ НАВІСНІ, ПРИЧІПНІ БДФ

Скануй телефоном!



Дивись відео!

Призначений для ресурсозберігаючого передпосівного та основного обробітку ґрунту під зернові, технічні та кормові культури, знищення бур'янів і подрібнення поживних залишків після прибирання посівних культур, а також для подрібнення, вирівнювання й ущільнення ґрунту після обробки плугом.



СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ



ДИСК
560 мм
6 мм бор-
сталь



Можливість
регулювання
кута атаки



Цільна
стійка



Спиральні
труби
котка



Регулювання
глибини



Причіпний/
навісний
варіанти

	ШИРИНА ЗАХВАТУ, метр	МАСА, кг	ГЛИБИНА ОБРОБІТКУ, мм	КІЛЬКІСТЬ ДИСКІВ, шт	ПОТУЖНІСТЬ ТРАКТОРА, к/с
БДФ 1,8	1,8	910	5-14	14	80
БДФ 2,4	2,4	1100/1450	5-14	18	90/80
БДФ 3,2	3,2	1860	5-14	24	90

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ ДО ДИСКОВИХ БОРІН

Навісний варіант (1,8 – 2,4)



Диск 660 мм



Диск «Ромашка» – Диск діаметром 660 мм, виготовлений зі сталей із вмістом бору, що збільшує ресурс роботи на 100% від звичайного.

Маточина,
яка не потребує
обслуговування



Маточина, що не потребує обслуговування для дискових борін з високими експлуатаційними характеристиками, мастило і ущільнення розраховані на весь термін експлуатації. Проста в монтажі та заміні.

Причіпний пристрій БДФ-2,4



Маса 350 кг

Світлосигналізація



Опційна світлосигналізація – підвищує рівень безпечного транспортування дискової борони по дорогам загального користування.

ДИСКОВІ БОРОНИ

БДФ ЗІ СКЛАДАНОЮ РАМОЮ

Призначений для ресурсозберігаючого передпосівного й основного обробітку ґрунту під зернові, технічні та кормові культури, знищення бур'янів і подрібнення поживних залишків після прибирання посівних культур, а також для подрібнення, вирівнювання й ущільнення ґрунту після обробки плугом.

Скануй телефоном!



Дивись відео!



СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ



ДИСК
560 мм
6 мм бор-
сталь



Можливість
регулювання
кута атаки



Цільна
стійка



Спіральні
труби
котка



Регулювання
глибини



Гідравлічне
розкладання

	ширина захвату, метр	МАСА, кг	ГЛИБИНА ОБРОБІТКУ, мм	КІЛЬКІСТЬ ДИСКІВ, шт	ПОТУЖНІСТЬ ТРАКТОРА, к/с
БДФ 4,0	4	2890	5-14	30	150
БДФ 6,0	6	3670	5-14	46	180

РОБОЧІ ОРГАНИ ДИСКОВИХ БОРІН

Цільна стійка

Цільна вигнута стійка дає можливість роботи на «важких» типах ґрунту.

Диск 560 мм

Ресурс збільшений на +100% за рахунок використання сталей із вмістом бору.

Маточина

Варіанти виконання: маточина, яка не потребує обслуговування; маточина з касетним ущільнювачем.

Підшипник котка

Радіально-упорний підшипниковий вузол, що не потребує обслуговування

Коток

Конструкція спірального типу без центрального валу забезпечує змішування рослинних залишків з ґрунтом, вирівнювання і ущільнення, виключає намотування та забивання котка рослинними рештками.

Конструкція

Конструкція кріплення труб в котку дає додатковий захист від відвалювання для роботи у важких умовах.

ЛУЩИЛЬНИКИ

ЛУЩИЛЬНИК ЛДФ CASPAR ДЕМПФЕРНА СТІЙКА

Призначений для луцення (подрібнення верхнього шару ґрунту та рослинних залишків) після збирання врожаю. Луцення відноситься до класу мінімальної чи заощадливої ґрунтообробки.

Скануй телефоном!



Дивись відео!



СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ



ДИСК 560мм
5 мм бор-сталь



Можливість регулювання зміщення батарей



Демпферна стійка



Спіральні труби котка



Відбивач запобігає бугру на краю



Маточина, яка не потребує обслуговування

	ШИРИНА ЗАХВАТУ, метр	МАСА, кг	ГЛИБИНА ОБРОБІТКИ, мм	КІЛЬКІСТЬ ДИСКІВ, шт	ПОТУЖНІСТЬ ТРАКТОРА, к/с	ДІАМЕТР ДИСКА, мм
ЛДФ 1,8-0	1,8	1100	до 140	16	> 80	560
ЛДФ 2,5-0	2,4	1320	до 140	20	> 100	560
ЛДФ 3,0-0	3,0	1520	до 140	24	> 120	560


ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ ДО ЛУЩИЛЬНИКІВ

Причіпний пристрій ЛДФ



Маса 400 кг

Загортач ЛДФ

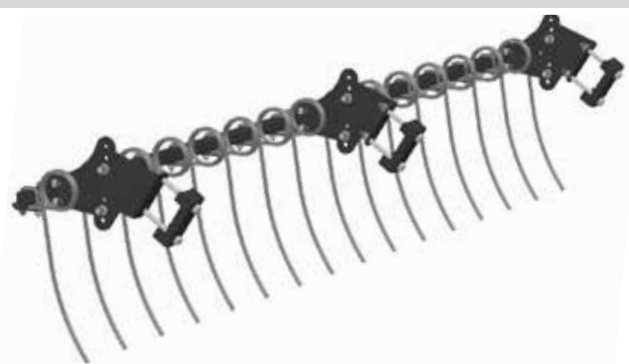

Пружинна стійка



Стійка пружина (S –подібна) зменшує ударні навантаження на підшипниковий вузол тим саме захищає від поломок. Збільшує швидкість обробки ґрунту не боячись зігнути стійку. Дозволяє добре копіювати поверхню поля на кам'янистих полях при цьому зберігається глибина і рівномірність обробки поверхні поля. Самоочищується завдяки коливанням.
Диск Super-Sharp (BELLOTA) діаметр 510мм

Стійка зварна демпферна зменшує ударні навантаження на підшипниковий вузол, тим саме захищає від поломок. Дозволяє добре копіювати поверхню поля на кам'янистих полях при цьому зберігається глибина і рівномірність обробки поверхні поля. Застосовують на важких та середніх ґрунтах.
Диск ромашка сферичний (BELLOTA) діаметр 560 мм.

Демпферна стійка



ЛУЩИЛЬНИКИ

ЛУЩИЛЬНИК ЛДФ CASPAR ПРУЖИННА СТІЙКА

Призначений для лущення (для подрібнення верхнього шару ґрунту та рослинних залишків) після збирання врожаю. Пружинні стійки можуть використовуватись при підвищеній вологості.

Скануй телефоном!



Дивись відео!



СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ

	ШИРИНА ЗАХВАТУ, метр	МАСА, кг	ГЛИБИНА ОБРОБКИ, мм	КІЛЬКІСТЬ ДИСКІВ, шт	ПОТУЖНІСТЬ ТРАКТОРА, к/с	ДІАМЕТР ДИСКА, мм
ЛДФ 1,8-Р	1,8	1090	до 140	16	> 80	510
ЛДФ 2,5-Р	2,4	1300	до 140	20	> 100	510
ЛДФ 3,0-Р	3,0	1500	до 140	24	> 120	510



ДИСК 510мм
5 мм бор-
сталь



Можливість
регулювання
зміщення
батарей



ПРУЖИННА
стійка



Спіральні
труби
котка



Відбивач
запобігає
бугру на краю



Маточина,
яка не потре-
бує обслуго-
вування

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ ДО ЛУЩИЛЬНИКІВ

Коток трубчастий 510 (база)

Спірально трубчастий коток який складається із дванадцяти труб призначений для подрібнення і ущільнення ґрунту. Завдяки великій масі його переважно застосовують на важких ґрунтах (глинисті, суглинні ґрунти). **Маса 380 кг.**

Коток тандемний

Тандемний коток який складається із двох різних котків: спірально трубчастого з десятьма трубами діаметром 415мм і масою 160 кг і спірально планчатий з десятьма планками діаметром 430 мм і масою 160 кг.

Коток зубчастий



Маса 290 кг
Діаметр 415 мм

Коток трубчастий 415

Спірально трубчастий коток із десяти труб, призначений для подрібнення грудок і ущільнення ґрунту. Цей коток краще ущільнює ґрунт. Завдяки невеликій масі його застосовують на середніх та легких ґрунтах.

Коток планчато-зубовий


Складається із десяти планок, призначений для подрібнення грудок і ущільнення ґрунту. Завдяки невеликій масі його переважно застосовують на середніх та легких ґрунтах (суглинні, супіщані ґрунти).

Коток трубчастий



Маса 320 кг
Діаметр 415 мм


Коток тандем

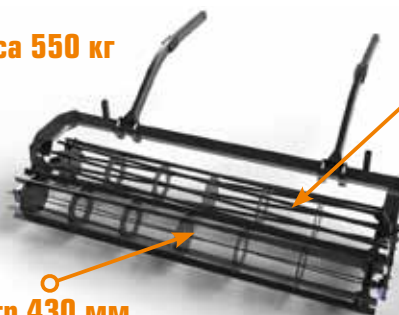

Маса 550 кг
Діаметр 415 мм
Діаметр 430 мм

ЛУЩИЛЬНИКИ ЛУЩИЛЬНИК ЛДМФ **TARPAN** ДЕМПФЕРНА СТІЙКА

Призначений для лушення (для подрібнення верхнього шару ґрунту та рослинних залишків) після збирання врожаю. Лушіння відноситься до класу мінімальної чи заощадливої ґрунтообробки.

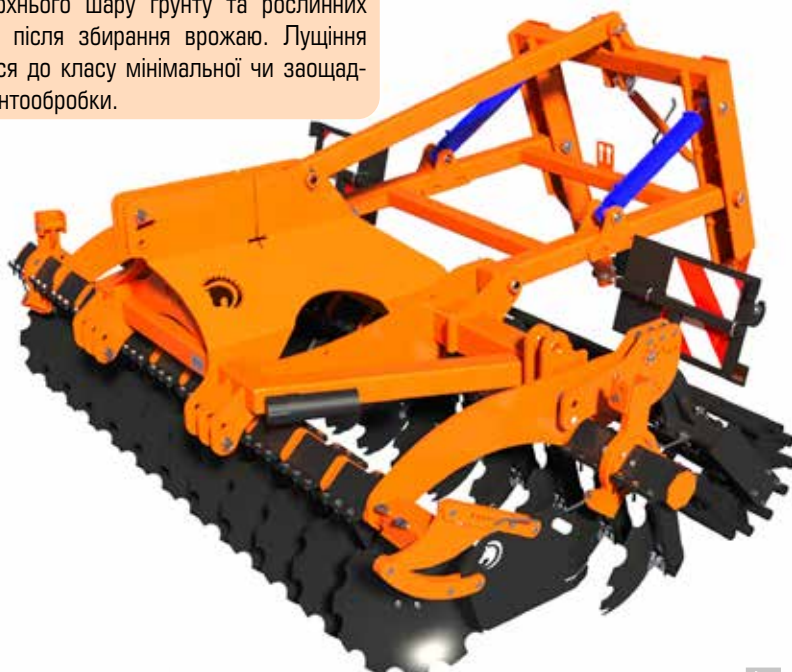

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ



ДИСК 560мм
5 мм бор-сталь



Складані
крайні
стійки



ПРУЖИННА
стійка



Спіральні
труби
котка



Відбивач
запобігає
бугру на краю



Маточина,
яка не потре-
бує обслуговування

	ШИРИНА ЗАХВАТУ, метр	МАСА, кг	ГЛИБИНА ОБРОБІТКУ, мм	КІЛЬКІСТЬ ДИСКІВ, шт	ПОТУЖНІСТЬ ТРАКТОРА, к/с	ДІАМЕТР ДИСКА, мм
ЛДМФ 1,8	1,8	1300/1800	<120	16	>110 (90*)	560
ЛДМФ 2,4	2,4	1800/2400	<120	20	>130 (110*)	560
ЛДМФ 3,0	3,0	2150/2900	<120	24	>150 (130*)	560

КОМПАКТОР **TINKER 40**



	ШИРИНА ЗАХВАТУ, метр	МАСА, НАВІСНА/ПРИЧІПНА кг	ГЛИБИНА ОБРОБІТКУ, мм	ПОТУЖНІСТЬ ТРАКТОРА, к/с	ПРОДУКТИВ- НІСТЬ, га/год	РОБОЧА ШВИДКІСТЬ км/год
TINKER 30	3	2000/2700	40-120	90-110	2-3,6	7-12
TINKER 40	4	2500/3330	40-120	110-130	2,8-4,8	7-12
TINKER 45	4,5	3100/3800	40-120	130-150	3,2-5,4	7-12
TINKER 50	5	3400/4000	40-120	140-160	3,5-6,0	7-12
TINKER 60	6	4000/4700	40-120	170-190	4,2-7,2	7-12

Предпосівний комбінований компактор призначений для точної і якісної підготовки посівного ложа для вимогливих культур.

За один прохід агрегат виконує 8 операцій:

1. Розпушення колії трактора.
2. Первинне вирівнювання поверхні.
3. Попередня обробка ґрунту.
4. Загортач повертає комки ґрунту до котка.
5. Формування посівного ложа.
6. Додаткове подрібнення ґрунту заднім котком.
7. Загортач регулює розмір фракції ґрунту що має залишитись за котком.
8. Ущільнення ґрунту заднім котком.

КОТОК-ПОДРІБНЮВАЧ НАПІВПРИЧІПНИЙ HUNTER – 6000

Призначений для одночасного подрібнення пожнивних решток, вирівнювання і ущільнення поверхні поля.

Скануй телефоном!



Дивись відео!



СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ



Водоналивний
(+ 400 кг)



Ножі закалені
двосторонньої
заточки



Ножі
з бор-сталі



Розкладний



Маточина —
посилений
підшипник



ПРОДУКТИВ-
НІСТЬ,
га/год

4,8-7,2



РОБОЧА
ШВИДКІСТЬ
км/год

до 12



ШИРИНА
ЗАХВАТУ,
метр

6



МАСА,
кг

1600/2000



ГЛИБИНА
ОБРОБКИ,
мм

до 60



КІЛЬКІСТЬ
РЯДКІВ,
шт

3




ПОТУЖІСТЬ
ТРАКТОРА,
к/с

від 80

ВАРІАНТИ ВИКОНАННЯ HUNTER – 6000



Коток з шаховим розташуванням ножів

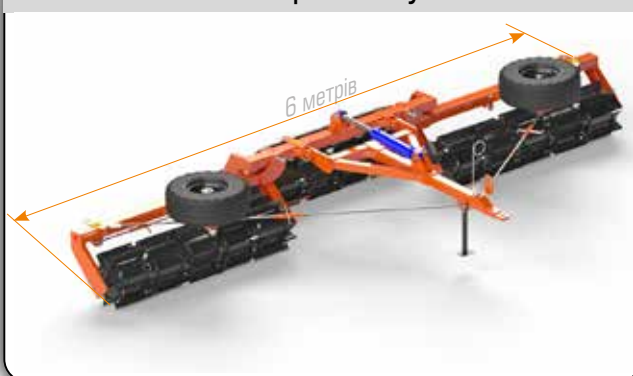

Коток зубчато-кільчастий



Коток з прямим розташуванням ножів



БОРОНА ШТРИГЕЛЬНА ПРУЖИННА KLEPPER-12

Призначені для до- та післясходового боронування посівів польових культур (зернових, просапних, технічних) для поверхневого розпушування та аерації ґрунту, знищення ниткоподібних сходів бур'янів, часткове вирівнювання мікрорельєфу.




СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ



Транспортна ширина 3 м



Трьохточкова навіска



Пружинна сталь робочих органів



Висока швидкість обробки



Регулювання агресивності обробки

	ПРОДУКТИВНІСТЬ, га/год	РОБОЧА ШВИДКІСТЬ, км/год	ШИРИНА ЗАХВАТУ, метр	МАСА, кг	ПОТУЖНІСТЬ ТРАКТОРА, к/с
12м	до 18	10-15	12	1380	> 90
9м	до 14	10-15	9	1200	> 80

РОБОЧІ ОРГАНИ ШТРИГЕЛЬНИХ БОРІН

Копіювання рельєфу


Окремі ланки боро-ни мають підвісну конструкцію, що забезпечує ідеальне копіювання рельєфу.

Кут атаки

11 положень регулювання агресивності обробки ґрунту

Підресорні зубці

Стандартна довжина 450 мм, стандартна товщина 7 мм з можливістю встановлення інших діаметрів

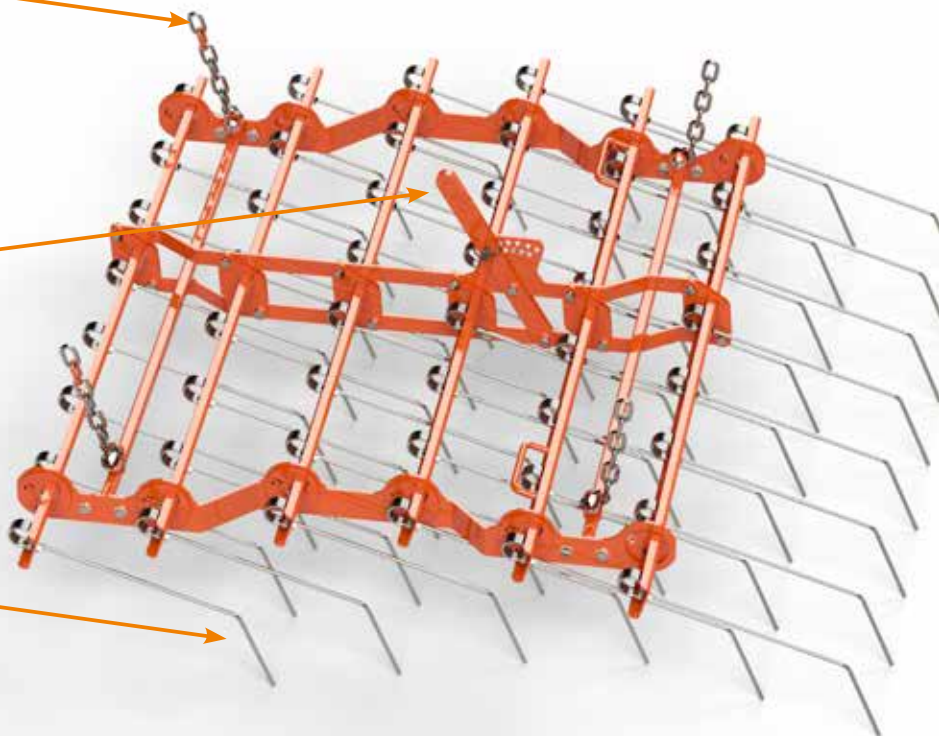

РОЗКИДАЧІ ДОБРИВ

РДФ-1000 навісний



Скануй телефоном!



Дивись відео!

Ширина розкидання
18-22 м

Об'єм бункера
1000 літрів

Ворушилка

Розкидач укомплектований ворушилкою, яка забезпечує постійне просування добрив з бункера на диск, для рівномірності розподілу по лопаткам.

Привід

Розкидачі працюють від ВВП трактора з частотою обертів 540 об/хв., що робить безпечною роботу агрегату.

Призначений для підживлення ґрунту під такі рослини, як пшениця, жито, ячмінь, овес, сорго, ріпак, цукровий буряк, сояшник, кукурудза, тощо. Забезпечує високу ефективність розподілення мінеральних добрив на малих та середніх площах.

КУЛЬТИВАТОР СУЦІЛЬНОГО ОБРОБІТКУ

AROLLO-4000

Призначений для передпосівної підготовки полів, підгортання та вирівнювання посівного ложа, поверхневого розпушування ґрунту, знищення бур'янів, мульчування, часткового загортання рослинних решток.



ПРОДУКТИВНІСТЬ, га/год	РОБОЧА ШВИДКІСТЬ км/год	ШИРИНА ЗАХВАТУ, метр	МАСА, кг	ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ, мм	КІЛЬКІСТЬ РЯДКІВ, шт	ПОТУЖІСТЬ ТРАКТОРА, к/с
3,2-4,8	12	4	1600	50-120	20	> 80

РОЗКИДАЧІ ДОБРИВ РДФ-3000 причіпний

Об'єм бункера
3000 літрів

Диски і лопатки

ДИСКИ І ЛОПАТКИ розкидача виготовлені з нержавіючого сплаву стійкого до впливу агресивного середовища.

Гідрозаслінки

Наявність гідравлічного регулювання заслінок розкидача забезпечує зручність у користуванні та знижує втрати мінеральних добрив при розворотах та зупинках агрегату.



Скануй телефоном!



Дивись відео!

Ширина розкидання
24-36 м

МАНІПУЛЯТОР

МНФ-1500

НАВАНТАЖУВАЧ НАВІСНИЙ МНФ-1500

Навантажувач телескопічний МНФ-1500 використовується для навантаження/розвантаження, а також переміщення вантажів загальною вагою до 1500 кг.


Навантажувач може використовуватися в парі з навісним розкидачем РДФ-1000 або окремо.



	A1	A2	B	ВАНТАЖО-ПІДЙОМНІСТЬ
POSITION 5 (ЗАКРИТЕ ПОЛОЖЕННЯ)	1,08 м	1,80 м	1,48 м	1500 кг
POSITION 5 (ВЕРТИКАЛЬНИЙ MIN)	0,88 м	1,60 м	2,32 м	1000 кг
POSITION 5 (ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ MAX)	1,47 м	2,19 м	2,39 м	1000 кг
POSITION 5 (ВЕРТИКАЛЬНИЙ MAX)	3,49 м	4,21 м	1,36 м	1000 кг
POSITION 5 (ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ MIN)	2,80 м	3,52 м	0,88 м	1500 кг

МАНІПУЛЯТОР

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

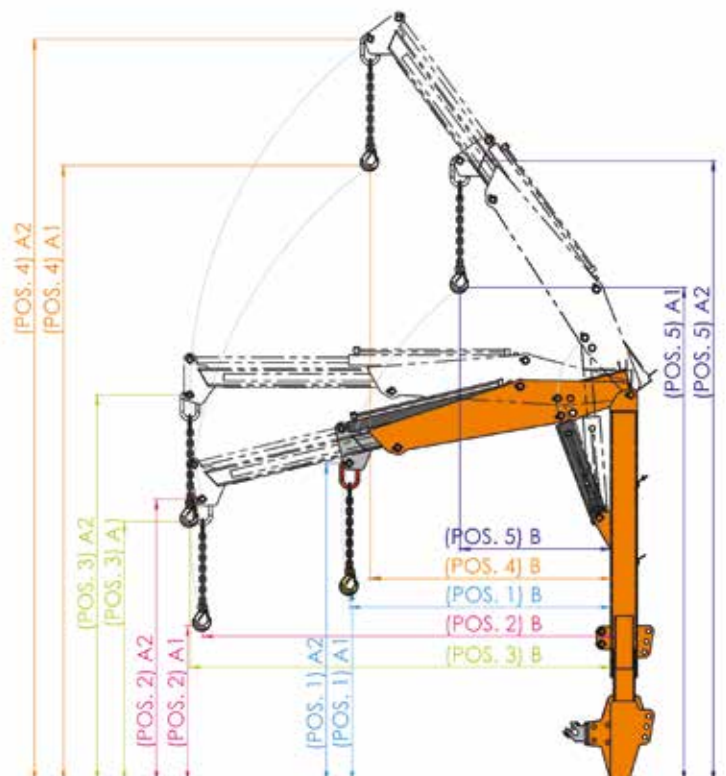

ПЛУГИ-ЧИЗЕЛІ ШВИДКІСНІ

ПШК-3, ПШК-4, ПШК-5, ПШК-6

Призначений для оранки під зернові та технічні культури, на глибину 15-35 см з переворотом на 180° ґрунтів, не засмічених камінням та іншими перешкодами та вологістю до 30%. Також використовується для чизелювання до 45 см.



Скануй телефоном!



Дивись відео!

							
	ПРОДУКТИВНІСТЬ, га/год	РОБОЧА ШВИДКІСТЬ км/год	ШИРИНА ЗАХВАТУ, метр	МАСА, кг	ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ, мм	КІЛЬКІСТЬ РЯДКІВ, шт	ПОТУЖНІСТЬ ТРАКТОРА, к/с
ПШК-3	1,8	10	1,8	780	<300	3	> 110
ПШК-4	2,4	10	2,4	840	<300	4	> 150
ПШК-5	3,0	10	3,0	1050	<300	5	> 180
ПШК-6	3,6	10	3,6	1300	<300	6	> 235

РОБОЧИЙ ОРГАН ПЛУГА-ЧИЗЕЛЯ ШВИДКІСНОГО



Швидкість

При робочій швидкості 10 км/год плуг перевертає ґрунтовий пласт на 180 градусів.

Зрізні болти

Це запобіжник, який необхідний для захисту вузлів агрегату від ударів і інших механічних пошкоджень.

Робочі органи

Виконані зі зносостійкої боровмісної сталі або загартованої пружинної сталі.

Ширина захвату

Збільшена ширина захвату кожного корпусу дає змогу за один прохід обробити майже вдвічі більшу площу.

Зняття відвалу дозволяє використати плуг як чизель до 45 см



Скануй телефоном!



Дивись відео!

Двостороння заточка ножів


Посівний комплекс НАВІСНИЙ гідравлічний

Ширина захвату комплексу	1,8 m	2,4 m	3 m
Агрегується з тракторами, к.с.	160	180	200



Навісний пристрій призначений для агрегування з додатковим агрегатом. Можливість навішувати агрегати (сівалки) з типом навіски N1, N2, N3.

Навісний пристрій на ЛДМФ

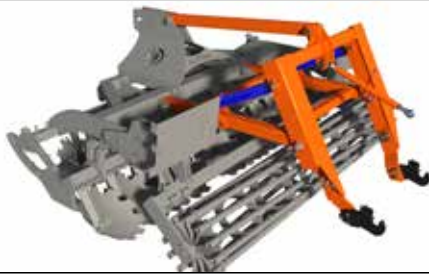

Коток колісний прикочуючий



Посівний комплекс ПРИЧІПНИЙ гідравлічний

Ширина захвату комплексу	1,8 m	2,4 m	3 m
Агрегується з тракторами, к.с.	110	130	150



ЛУЩИЛЬНИК
ЛДМФ **TARPAH**
ДЕМПФЕРНА СТІЙКА,
ПРИЧІПНИЙ

КОТОК
КОЛІСНИЙ

НАВІСНА СІВАЛКА
PONY

[illegible]

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ ДО ПРОСАПНИХ СІВАЛОК



Зерновий
бункер УПС
СКН 509.046.5000



Каток
прикотуючий
СКН 506.046.5030



Вентилятор
540 об./хв.
СКН 509.046.6150-Т



Сошник
Весна (полоз)
СКН 509.046.4330



Апарат
висівачий
Весна, УПС
СКН 509.046.7390



Шина
350x164
Весна, УПС



Ротор
вентилятора
СКН 509.046.5330



Загортач
СКН
509.046.5460(01)



Шестерні
привідні



Апарат
туковисівачий
Весна, УПС,
Весна, КРНФ, КРН
СКН 509.046.5010



Блок зірочок
СКН 00.1230
СКН 00.1240



Секція Весна,
УПС, СКН
509.046.7400

ДО КУЛЬТИВАТОРІВ



Замок навіски
КРН
КНРФ 00.420-04



Каток
копіючий
КНРФ 46.090



Лапа з
розтрубом
КНРФ 8-2-01



Корпус
(окучик)
КНРФ 082.01.000



Пружини

Зірочки
привідні



Тримачі
органів КРН
КНРФ 46.305
КНРФ 46.302
КНРФ 46.306



Стойка КНРФ
043.11.401-01
лапа стрільчатая
КНРФ 043.05.110-01
(270мм)



Секція робочих
органів
КНРФ 46.1020-Т

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ ДО ЗЕРНОТУКОВИХ СІВАЛОК



Сошник
зі зміщенням
СЗФ 00.4130-Т



Диск автомата
включення
СЗФ 3.6/5.4



Диск маркера
СЗ
СЗФ 04.120



Поводок
довгий
СЗФ 00.970 А



Сошник
дворядковий
СЗФ 105.04.000



Корпус
сошника
СЗФ
105.03.020-05



Бункер зернової
сівалки СЗФ
00.2450А-5 Т



Амортизатор
в зборі
зернової сівалки



Диск сошника
зі ступицею
СЗФ 105.03.010-02



Вал з дисками
СЗФ
00.1270-16 Т



Механізм передач
(редуктор)
СЗФ
108.002020 Б



Вал
підйому
СЗФ 00.2340



Диск сошника
без ступиці
СЗФ 154.00.424



Ступиця
опорного
колеса СЗ



Колесо прикотуюче
зернової сівалки
СЗФ 00.4140-Т



Апарат
висівачий
СЗ СЗФ 00.2420



Поводок
короткий
СЗФ 00.960 А



Трубка
зернопроводу
30x350



Загортач
в зборі
СЗФ 00.2220



Транспортний
пристрій для
СЗФ 5.400
СЗФ 09.000



27613 Україна,
Кіровоградський р-н,
с. Підгайці, вул. Польова, 1В

www.favorit.ltd

(067) 520 44 48

(0800) 30 44 55

ДЗВІНКИ БЕЗКОШТОВНІ



www.favorit.ltd



Youtube